

MTI

95

150 ϕ




MTI 95

כל האמבטיות מגיעות עם חיזוק היקפי



150 φ

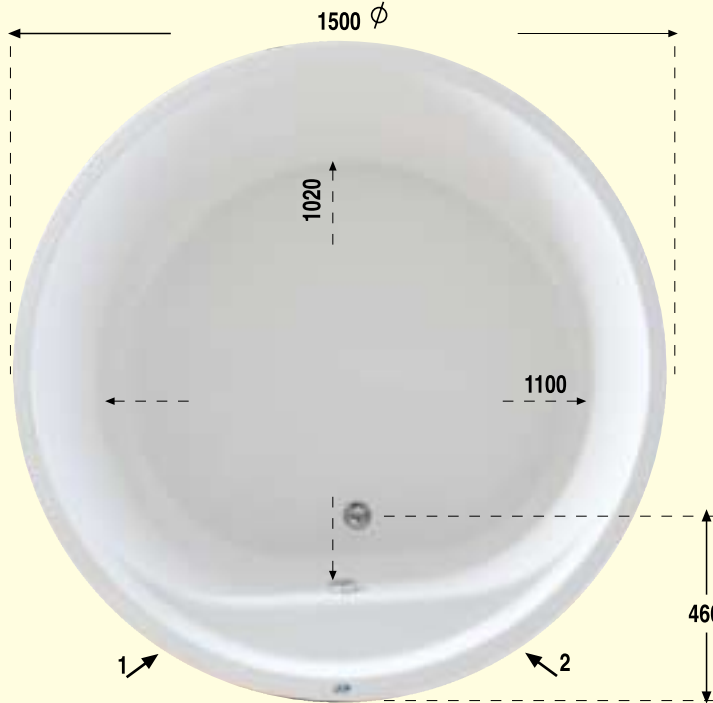

* חובה מיטת תמיכה מיוחדת
* מומלץ מנוע 2 כ"ס

WATER CAPACITY (LITER).....170.....(ליטר)
PUMP LOCATION- RECOMMEDED..... →



גוף חימום מנירוסטה באישור מכון התקנים



S95

פית מילוי דריכה (צינור פלסטיק)



S29

כרית לאמבטיה + תושבת נשלפת



S113

כרית לאמבטיה + תושבת נשלפת



S160

אביק דריכה (צינור פלסטיק)



הוראות הכנה להרכבת מערכת עיסוי

- (1) יש להכין נקודת חשמל חד פאזי 16A (3x2.5 φ) באזור מיקום המנוע.
- (2) במידה ומתקינים אינטרפון 4 דרך יש לרכוש ונטיל אוטומטי ופיית מילוי.
- (3) ביום ההתקנה יש להכין את שטח ההתקנה נקי מחול, יש להכין 5 בלוקים 10, חצי שק מלט ושלושה שקי חול.

