

MTI

66

164 φ




החברה הגדולה בישראל ליבוא, ייצוא ושיווק אמבטייות ומערכות עיסוי

MTI 66

כל האמבטיות מגיעות עם חיזוק היקפי

164 φ

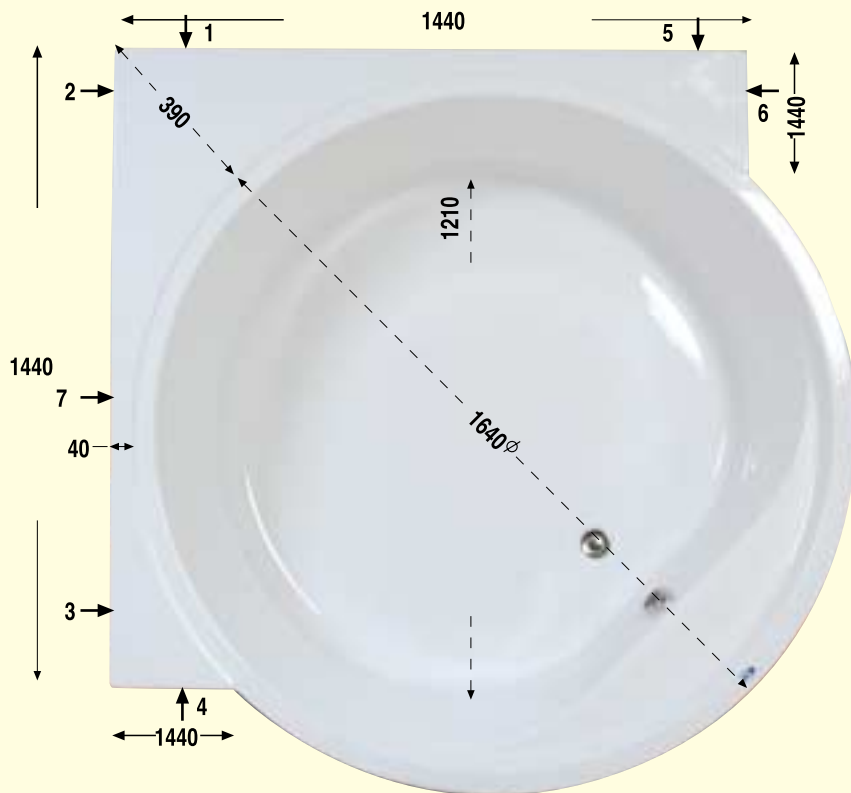

WATER CAPACITY (LITER).....190.....(ליטר)  
 PUMP LOCATION- RECOMMEDED..... → ..... סימון מקום מומלץ עבור מנוע.....



(S95) פית מילוי דריכה (צינור פלסטיק)



(S29) כרית לאמבטיה



(S113) כרית לאמבטיה



(S160) אביק דריכה (צינור פלסטיק)



**הוראות הכנה להרכבת מערכת עיסוי**

- (1) יש להכין נקודת חשמל חד פאזי 16A (3x2.5φ) באזור מיקום המנוע.
- (2) במידה ומתקינים אינטרפופץ 4 דרך יש לרכוש ונטיל אוטומטי ופיית מילוי.
- (3) ביום ההתקנה יש להכין את שטח ההתקנה נקי מחול, יש להכין 5 בלוקים 10, חצי שק מלט ושלושה שקי חול.

