

MTI

67

164  $\phi$



החברה הגדולה בישראל ליבוא, ייצוא ושיווק אמבטיות ומערכות עיסוי


MTI 67

164 φ

כל האמבטיות מגיעות עם חיזוק היקפי



1640 φ

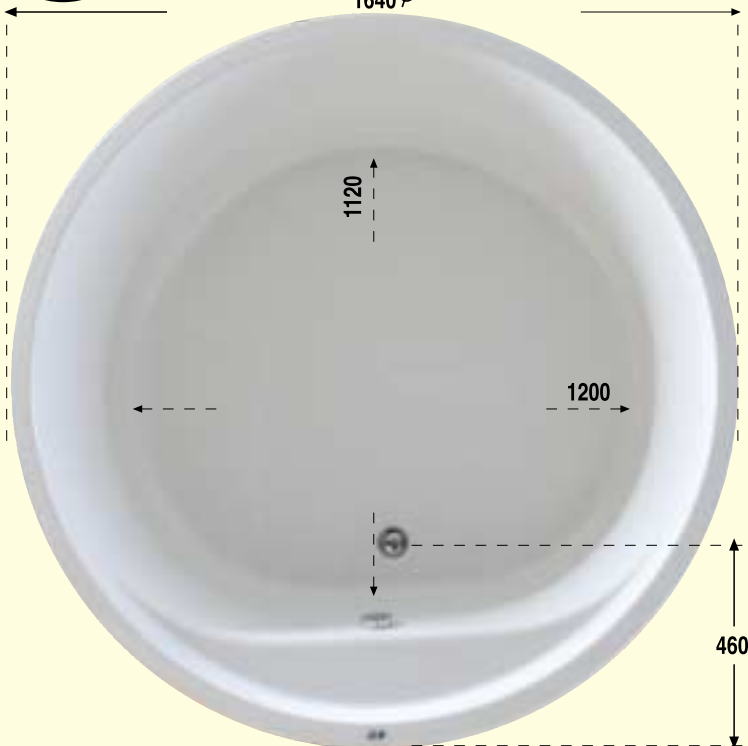

WATER CAPACITY (LITER).....190.....(ליטר)  
 PUMP LOCATION- RECOMMEDED..... → ..... סימון מקום מומלץ עבור מנוע.....



S95

פית מילוי דריכה (צינור פלסטיק)



S29

כרית לאמבטיה



S113

כרית לאמבטיה



S160

אביק דריכה (צינור פלסטיק)



**הוראות הכנה להרכבת מערכת עיסוי**

- (1) יש להכין נקודת חשמל חד פאזי 16A (3x2.5 φ) באזור מיקום המנוע.
- (2) במידה ומתקינים אינטרפון 4 דרך יש לרכוש ונטיל אוטומטי ופיית מלוי.
- (3) ביום ההתקנה יש להכין את שטח ההתקנה נקי מחול, יש להכין 5 בלוקים 10, חצי שק מלט ושלושה שקי חול.

